

## YAMAHA TRICITY 125/155

### SOLO PER YAMAHA TRICITY 125/155

Montare lo spessore incluso nella confezione tra spinotto e puleggia fissa come illustrato nel disegno.

### FOR YAMAHA TRICITY 125/155 ONLY


Assemble the shim supplied between the pin and the fixed pulley as shown in the drawing.

### SOLO PARA YAMAHA TRICITY 125/155

Montar el grosor suministrado en la caja entre bulón y polea fija como indicado en el dibujo.

### SEULEMENT POUR YAMAHA TRICITY 125/155

Assembler la cale présente dans l'emballage entre axe de piston et poulie fixe selon la photo.

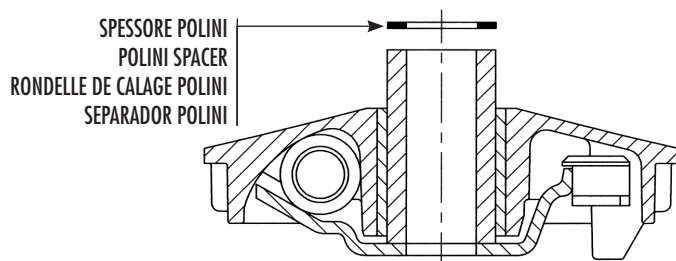

## YAMAHA N-MAX 125 EURO 5

### SOLO PER YAMAHA N-MAX 125 EURO 5 2021 > (E32TE)

Eliminare lo spessore originale anteriore ed utilizzare i rulli da 8,2 gr. presenti nella confezione.

### ONLY FOR YAMAHA N-MAX 125 EURO 5 2021 > (E32TE)


Remove the original front shim and use the 8,2 gr rollers included in the packaging.

### SOLO POUR YAMAHA N-MAX 125 EURO 5 2021 > (E32TE)

Éliminer la cale d'origine avant et utiliser les galets de 8,2 gr inclus dans l'emballage.

### SOLO PARA YAMAHA N-MAX 125 EURO 5 2021 > (E32TE)

Quitar el grosor original delantero y utilizar los rodillos de 8,2 gr incluidos en la caja.

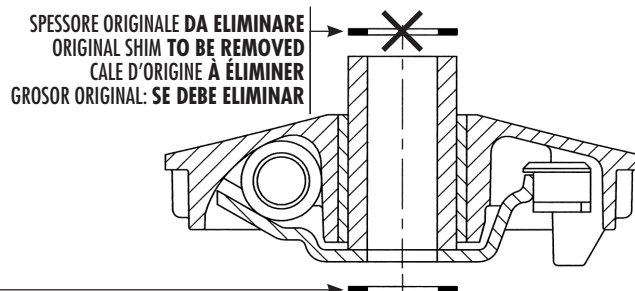

**ATTENZIONE!** SPESSORE ORIGINALE **NON** RIMUOVERE - **CAUTION!** ORIGINAL SHIM, **DO NOT REMOVE** - **ATTENTION!** CALE D'ORIGINE À **NE PAS ÉLIMINER** - ¡**ATENCION!** GROSOR ORIGINAL, **NUNCA** QUITARLO